
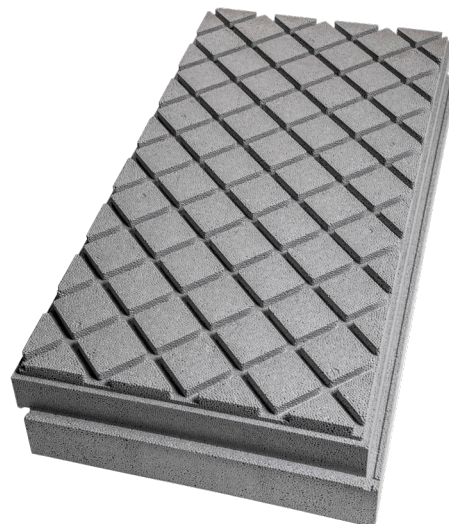


## KAIKKI FF-EPS -TUOTTEET OVAT JOKA REUNALTA LUKKOPONTATTUJA

	Koko	kpl/pkt	m <sup>2</sup> /pkt	$\lambda_D$	Puristus 10 %	Paloluokka kPa	Taivutuslujuus kPa
FF-EPS 100S/85 mm	600 x 1200 mm	42	30,24	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/120 mm	600 x 1200 mm	30	21,60	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/170 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/220 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	100	E	150
FF-EPS 100S/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	100	E	150
FF-EPS 60S/100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	60	E	100
FF-EPS 60S/150 mm	600 x 1200 mm	24	17,28	0,031	60	E	100
FF-EPS 60S/170 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	60	E	100
FF-EPS 60S/180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	60	E	100
FF-EPS 60S/200 mm	600 x 1200 mm	18	12,96	0,031	60	E	100
FF-EPS 60S/250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	60	E	100
FF-EPS 60S/300 mm	600 x 1200 mm	12	8,64	0,031	60	E	100
FF-EPS ETICS 100 mm	600 x 1200 mm	36	25,92	0,031	60	E	100
FF-EPS ETICS 180 mm	600 x 1200 mm	21	15,12	0,031	60	E	100
FF-EPS ETICS 250 mm	600 x 1200 mm	15	10,80	0,031	60	E	100

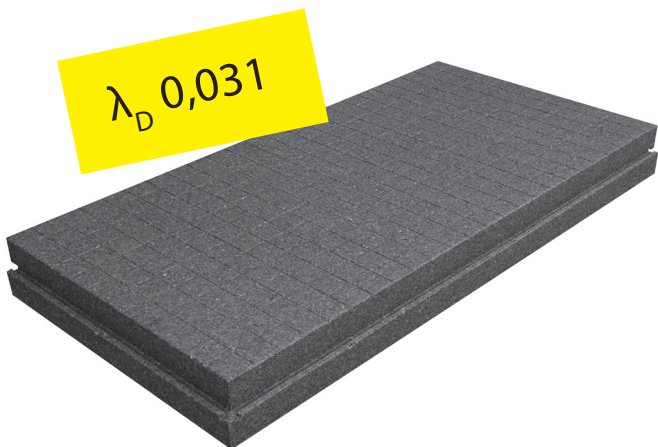

FF-EPS X

FF-EPS:n levykoko on 600 x 1200 mm ja valmistuspaksuudet 85-400 mm.

FF-EPS 60S on tilaustuotteena saatavana myös FF-EPS X -versiona, jossa on iso 20x20 mm salmiakin mallinen ristikko toisella puolella levyä. Uritukset toimivat tuuletuskanavistoina esimerkiksi loivilla katoilla.