


Käyttökohde

SEINÄRAKENNE

FF-EPS RAKENNEKORTTI

US 03 W

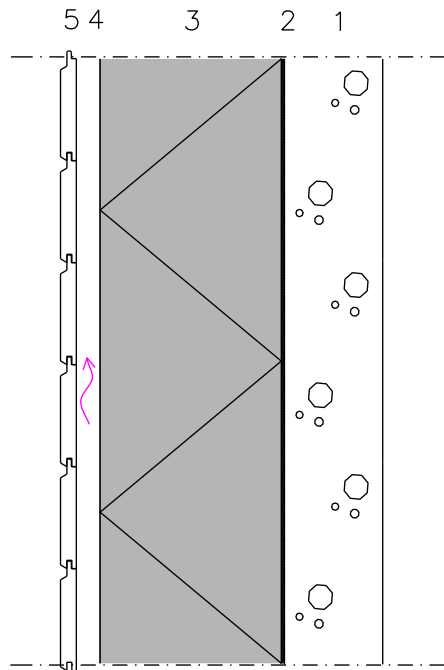

1. KANTAVA BETONISEINÄ RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN, PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
2. LAASTIKIINNITYS TAI KIINNITYS VALUSSA
3. FF-EPS 60S WOOD LÄMMÖNERISTE 170...300 MM, TYÖSAUMOJEN JA LÄPIVIENTIEN TIIVISTYS PU-VAAHDOLLA. ERISTEIDEN KIINNITYS KANTAVAAN BETONISEINÄÄN TIIVIISTI LAASTILLA.
4. PANEELIN KOOLAUS 30 MM LIIMATTUNA ERISTEESEEN
5. ULKOVUORAUSPANEELI, PINTAKÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

U-ARVO: 0,172...0,100 W/m² K