


Käyttökohde

ULLAKKO

FF-PIR RAKENNEKORTTI

YP3

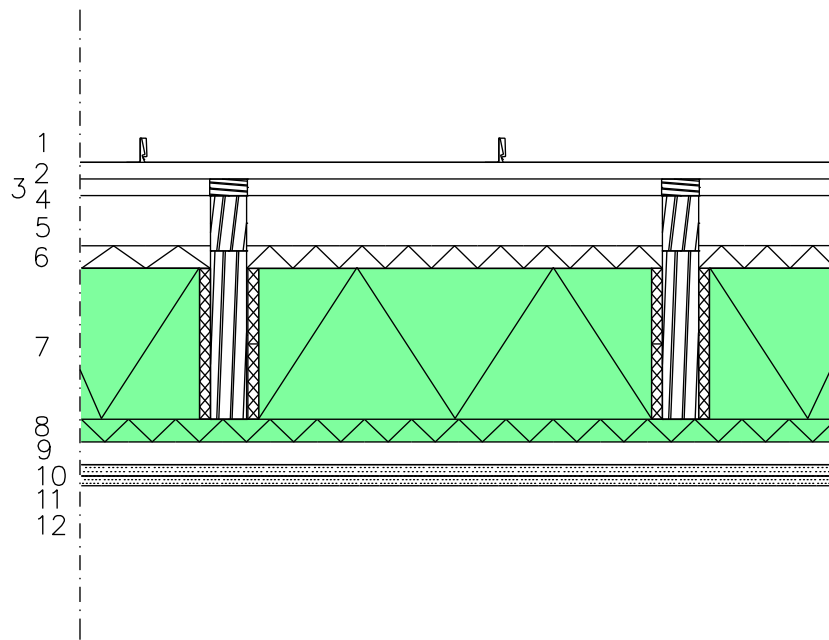

- 1 Peltikate, asennus valmistajan ohjeen mukaan
- 2 Ruoteet, koko ja jako käytetyn pellin mukaan
- 3 Rima 22x50 jako kattovasan mukaan
- 4 Aluskate
- 5 Tuuletusrako
- 6 Mineraalivilla 30 mm, $\lambda_U=0,039$
- 7 FF-PIR ALK 200 mm, $\lambda_U=0,022$, tiivistetään elastisella pu-vaahdolla
- 8 FF-PIR ALK 30, $\lambda_U= 0,022$
- 9 30x100 k400
- 10 palokipsilevy 15 mm
- 11 kipsilevy 13 mm
- 11 Sisäkattomateriaali huonesuunnitelman mukaan

HUOM! Suojaverhousvaatimus P1 luokan yli 2-kerroksisessa asuinrakennuksessa on K2 30, joka saavutetaan esim. palokipsilevy 15 mm + kipsilevy 13 mm, tai yksi palokipsilevy 18 mm.

15.04.2019