


Käyttökohde

ULLAKKO

FF-PIR RAKENNEKORTTI

YP4

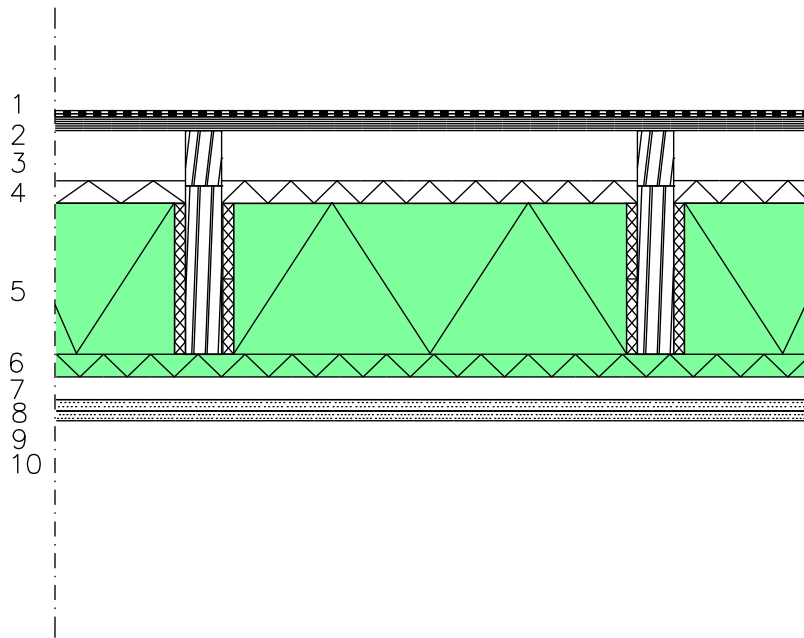

- 1 Huopakate erillissuunnitelman mukaan
- 2 Pontattu vesikattovaneri
- 3 Tuuletusrako
- 4 Mineraalivilla,  $\lambda_U=0,039$
- 5 FF-PIR ALK 200 mm,  $\lambda_U=0,022$ , tiivistetään elastisella pu-vaahdolla
- 6 FF-PIR ALK 30,  $\lambda_U= 0,022$
- 7 30x100 k400
- 8 palokipsilevy 15 mm
- 9 kipsilevy 13 mm
- 10 Sisäkattomateriaali huonesuunnitelman mukaan

HUOM! Suojaverhoisuusvaatimus P1 luokan yli 2-kerroksisessa asuinrakennuksessa on K2 30, joka saavutetaan esim. palokipsilevy 15 mm + kipsilevy 13 mm, tai yksi palokipsilevy 18 mm.